

SONDERAKTION

# PENDELSCHLEIFMASCHINE DELTA LC 400

Die senkrechten Flächenschleifmaschinen von DELTA sind von hochwertiger Qualität und werden mit modernster Technologie hergestellt. Die außergewöhnlich einfache Handhabung sowie die hohe Zuverlässigkeit erlauben den Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten.

- | Elektromagnetische Rotationsmagnetspannplatte mit 2 Geschwindigkeiten 20 / 40 U/min (optional gegen Aufpreis stufenlose Tischgeschwindigkeitsregelung 3-30U/min)
- | Max. Steifheit durch eine solide monolithische Gusseisenstruktur mit zusätzlichem stabilen Säulen-Trägerarm.
- | Eine starke Riemenübersetzung garantiert die regulierte Drehbewegung, welche vibrations- und rutschfrei präzise Arbeiten und optimale Endbearbeitungen von Oberflächen, auch bei hohen Abschleifmengen gewährleistet.
- | Speziell verstellbare Kugelrollenlager gewähren eine hohe Lasttragfähigkeit des Rundtisches.

**Ausstattung der Maschine**

- Kühlwasseranlage
- Schleifscheibenhalter mit Schleifscheibe
- halbautomatische Diamant Abzieheinrichtung
- Auswuchteinrichtung für die Schleifscheibe
- Niederspannungsanlage 24V
- CE Konformitätserklärung
- Betriebs- und Wartungsanleitung
- mehrfache 2 Komponentenlackierung RAL 5018 / 7035

**Technische Daten**

- | Achsabstand Scheibe / Säule : 315mm
- | Abstand Scheibe / Tisch : 205mm
- | Schleiffläche : ø400mm
- | Handradumdrehung : 2mm
- | Mikrometer Feinzustellung : 0,01mm
- | Scheiben Abmessung : 200x80x78mm
- | Drehzahl Schleifscheibe : 2.840U/min
- | Drehzahl Tisch : 20 / 40U/min
- | Antriebsleistung Spindel : 3kW
- | Gewicht : 680kg
- | Abmessung : 1.050x950x1.750mm




**12.720,- €** zzgl. MwSt.  
 -10% Einführungsrabatt

Weitere Modelle, sowie reichhaltiges Sonderzubehör auf Anfrage.

SONDERAKTION

# PENDELSCHLEIFMASCHINE DELTA LC 400 L11E

- | Das Modell LC 400 L11E weist vom Prinzip her die gleichen Merkmale auf wie die normale Ausführung, allerdings kann die Maschine mit einem automatischen Zyklus gesteuert werden. Hierbei wird das mechanische Handrad inkl. der Mikrometerfeineinstellung durch einen Stellmotor ersetzt.
- | Auf der übersichtlichen Anzeige wird der Wert der Vertikalachse angezeigt, der mit den JOG Tasten wie auch mit dem elektronischen Handrad geändert werden kann.
- | Es können hier folgende technologischen Daten in die Steuerung eingegeben werden:
  - abzutragendes Material
  - Zustellung (min. 0,001mm)
  - Ausfunktorgänge
  - Tischumdrehungen pro Zustellung
- | Am Zyklusende wird der Schleifkopf hochgefahren und die Schleifscheibe, die Rotationsmagnetspannplatte sowie das Kühlmittel gestoppt.
- | Ausstattung wie die zuvor angeführte Ausführung LC400

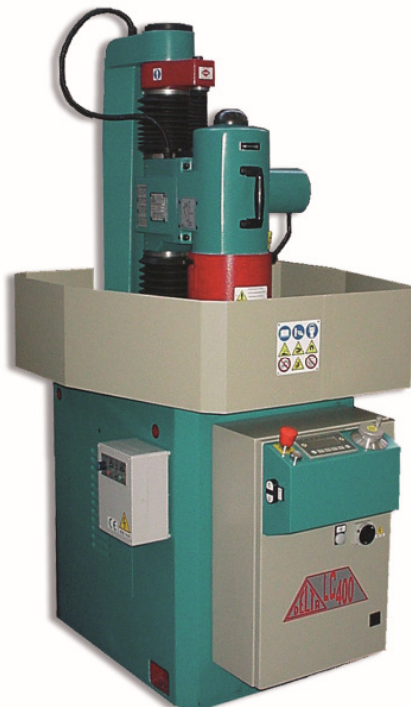

**15.770,- €** zzgl. MwSt.  
**-10% Einführungsrabatt**

Weitere Modelle, sowie reichhaltiges Sonderzubehör auf Anfrage.

## Blumenbecker Industriebedarf GmbH

Ansprechpartner: Herr Spiek, Harkortstr. 16, 48163 Münster

T: +49 251 97505-41, F: +49 251 97505-55

mspiek@blumenbecker.com, www.werkzeugmaschinen.blumenbecker.com

## Blumenbecker Industriebedarf GmbH

[www.blumenbecker.com](http://www.blumenbecker.com)

Technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten! Alle Preise verstehen sich ab Herstellerwerk, wenn nicht gesondert gekennzeichnet, zzgl. MwSt., Zwischenverkauf vorbehalten!